Fichas técnicas

SILLERÍA

2026



emobok

www.emobok.com

índice

Sillas **OPERATIVAS**



Zen .04



Tasker .09



Venecia .14



Zenik .19

Sillas **CONFIDENTES**



Start .25



Organova .30



Hoster .34



Helvic .38

TABURETES



Zenik .43



Helvic .48

Tapizados .42

Certificaciones .44

emobok

Sillas **OPERATIVAS**



Zen **.04**



Tasker **.09**



Venecia **.14**



Zenik **.19**

emobok


Zen

Características técnicas | Tarifa ZEN | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REPOSACABEZAS tapizado regulable en altura e inclinación con espuma inyectada



RESPALDO en tejido Runproof 3D regulable en altura



SOPORTE LUMBAR regulable en altura con detector de posición. También disponible opción de regulación en profundidad y altura

REPOSABRAZOS regulables 1D ó 3D con recubrimiento PU

ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 56 kg/m3

Movimiento sincronizado **ASIENTO-RESPALDO** con bloqueo antichoque. Dos mecanismos disponibles: autopesante o sincro (con trasla opcional)

COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla **ZEN**
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Asiento ZEN



SDS002
Asiento de PU para silla ZEN

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medio para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 56 kg/m3. Dimensión total de 500x470 mm.

Mecanismos para asiento



SYM035
Mecanismo autopesante

Este mecanismo adapta su dureza al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto conjugando el movimiento de inclinación del respaldo respecto al asiento. La fijación del respaldo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.



SYM023
Mecanismo sincro

Este mecanismo consiste en un sistema de báscula sincronizada entre asiento y respaldo que permite la regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo mediante maneta ubicada bajo el asiento. Con fácil ajuste y estética discreta que favorece la de la silla.



SYM023T
Mecanismo sincro con trasla

Este mecanismo es igual al SYM023 con un sistema trasla que permite la regulación de la profundidad del asiento respecto al respaldo mediante un desplazamiento horizontal.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Bases



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Reposacabezas ZEN



ACD022/Ne
Reposacabezas regulable

Reposacabezas tapizado ajustable en altura y profundidad, sobre carcasa de nylon terminada en color negro.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con acabado PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.



BRP006/Ne-Pu
Reposabrazos 3D

Reposabrazos 3D con almohadilla de PU en color negro sobre soporte de nylon. Movimiento pivotante del brazo de 30° que permite su giro horizontal . El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

Regulación lumbar ZEN



ACD020/Gr
Soporte lumbar regulable en altura

Soporte lumbar acabado en color gris, regulable en altura.



ACD021/Gr
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad

Soporte lumbar acabado en color gris, regulable en altura y profundidad.

ACABADOS

Carcasa, base y brazos

Negro

Blanco

Mallas

Gris

Naranja

Azul

Negro

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2 y G3.

NORMATIVAS

La silla **ZEN** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Tasker

Características técnicas | Tarifa TASKER | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REPOSACABEZAS regulable en altura e inclinación con acabado malla

PERCHERO opcional de PU

RESPALDO en tejido Runproof 3D

REPOSABRAZOS regulables 1D ó 3D con recubrimiento PU

SOPORTE LUMBAR regulable en altura



ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 60 kg/m3

Movimiento sincronizado **ASIENTO-RESPALDO** con bloqueo antichoque. Dos mecanismos disponibles: autopesante o sincro (con trasla opcional)


COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla **TASKER**

DIMENSIONES

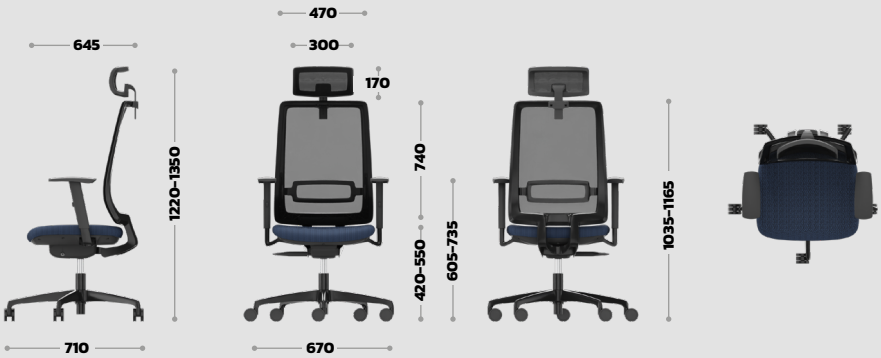

FUNCIONALIDADES

Asiento TASKER



SDS003
Asiento de PU para silla ZEN

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medio para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 60 kg/m3. Dimensión total de 590x460 mm.

Mecanismos para asiento



SYM035
Mecanismo autopesante

Este mecanismo adapta su dureza al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto conjugando el movimiento de inclinación del respaldo respecto al asiento. La fijación del respaldo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.



SYM023
Mecanismo sincro

Este mecanismo consiste en un sistema de bascula sincronizada entre asiento y respaldo que permite la regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo mediante maneta ubicada bajo el asiento. Con fácil ajuste y estética discreta que favorece la de la silla.



SYM023T
Mecanismo sincro con trasla

Este mecanismo es igual al SYM023 con un sistema trasla que permite la regulación de la profundidad del asiento respecto al respaldo mediante un desplazamiento horizontal.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Base



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Reposacabezas TASKER



ACT013/Ne/XL-00
Reposacabezas regulable


Reposacabezas regulable en tejido Runproof 3D, sobre marco de nylon terminada en color negro.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con acabado PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos




BRP006/Ne-Pu
Reposabrazos 3D


Reposabrazos 3D con almohadilla de PU en color negro sobre soporte de nylon. Movimiento pivotante del brazo de 30° que permite su giro horizontal . El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

ACABADOS

Carcasa, base y brazos



Mallas

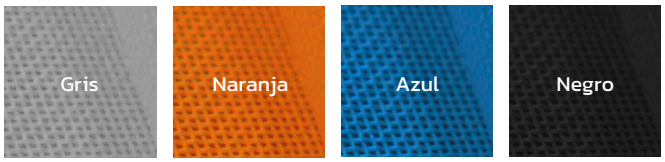

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2 y G3.

NORMATIVAS

La silla **TASKER** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Venecia

Características técnicas | Tarifa VENECIA | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



RESPALDO en tejido Runproof 3D

SOPORTE LUMBAR regulable en altura, ensamblado en el respaldo

REPOSABRAZOS regulable en altura 1D en acabado PP

ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 56 kg/m3

Movimiento sincronizado con bloqueo de 3 posiciones y sistema antichoque que permite ajustar su inclinación del **RESPALDO**

COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla **VENECIA**

DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Asiento VENECIA



SDS002
Asiento de PU para silla ZEN

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medior para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 56 kg/m3. Dimensiones del asiento 500x470 mm.

Mecanismos para asiento



SYM012
Mecanismo autopesante

Mecanismo sincronizado con bloqueo de 3 posiciones y sistema antichoque que permite ajustar la inclinación del respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Regulación lumbar VENECIA



SHT145/Ne
Soporte lumbar regulable en altura

Soporte lumbar acabado en color negro, ensamblado en el respado y regulable en altura.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con almohadilla de PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

Bases



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

ACABADOS

Carcasa, base y brazos

Negro

Blanco (bajo consulta)

Mallas

Gris

Naranja

Azul

Negro

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2 y G3.

NORMATIVAS

La silla **VENECIA** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Zenik

Características técnicas | Tarifa ZENIK | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERCHERO/BARRA
metálico terminado con pintura epoxi-poliéster en parte superior trasera del asiento de la silla

MARCO EXTERNO/INTERNO
metálico terminado con pintura epoxi-poliéster. Extremos rematados con tapones de caucho



RESPALDO y **ASIENTO** de una sola pieza y regulable en altura, fabricada en malla de PVC electrosoldada

REPOSABRAZOS elípticos fijos de aluminio terminados con pintura epoxi-poliéster


MECANISMO oscilante bajo el asiento, con bloqueo de una posición

COLUMNA de gas elevadora. Altura de 230 mm y diámetro de 50 mm. Carrera de 135 mm

BASE de aluminio de 5 patas. Diámetro total de 690 mm


RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble blandas o tope apoyo al suelo

Silla **ZENIK**
DIMENSIONES

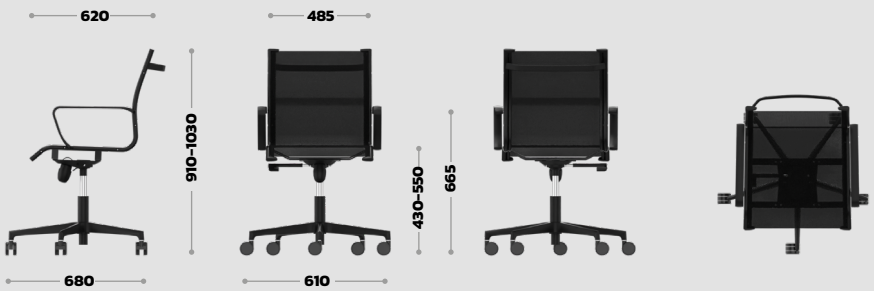

FUNCIONALIDADES

Mecanismos para asiento



TLM007
Mecanismo oscilante

Mecanismo oscilante con una posición de bloqueo. Movimiento conjunto del asiento-respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Pistón



AGM010/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Apoyo al suelo



ACP331/Ne
Tope apoyo a suelo

Apoyo a suelo para patas de base con antirayaduras PLT. Diámetro total del apoyo de 24 mm y altura de 5,5 mm. Pasador 11x20 mm.

ACABADOS

Marco exterior e interior

Negro

Mallas PVC electrosoldadas

Negro | Rojo | Gris | Gris claro | Blanco

NORMATIVAS

La silla **ZENIK** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Sillas **CONFIDENTES**



Start **.25**



Organova **.30**



Hoster **.34**



Helvic **.38**

emobok

Start

Características técnicas | Tarifa START | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Repaldo con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

ESTRUCTURA para asiento y respaldo formada por tubo metálico de sección circular de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio

PATAS formadas por tubo metálico de sección circular de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio



ASIENTO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Asiento con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

NIVELADORES cónicos de polipropileno en color negro

ACABADOS

Estructura

Negro

Blanco

Asiento y respaldo tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3 y G5.

Silla MONOCOLOR

RAL 1019 | RAL 5024 | RAL 7033 | RAL 3012

DK008 | LATE | ANALOGUE | DATE | SEQUENCE

Silla **START 4 patas**

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Repaldo con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

ESTRUCTURA para asiento y respaldo formada por tubo metálico de sección circular de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio

MECANISMO bajo asiento que permite el giro 360° del conjunto formado por el asiento-repaldo

ESTRUCTURA con forma piramidal compuesta por 4 patas de polipropileno de sección cónica-cuadrada



REPOSABRAZOS de polipropileno en color negro o blanco de 190x40 mm

ASIENTO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Asiento con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

RUEDAS de polipropileno en color negro o blanco en base de patas. Ancho de rueda 35 mm y diámetro de 40 mm

ACABADOS

Estructura

Negro

Blanco

Asiento y respaldo tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3 y G5.

Silla **START giratoria**
DIMENSIONES



NORMATIVAS

La silla **START** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Organova

Características técnicas

Tarifa ORGANOVA

Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO-RESPALDO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada de 11 mm de espesor. Tapizado con costuras perimetrales

REPOSABRAZOS opcionales tapizados sobre cuerpo interior de madera contrachapada de 11 mm de espesor. Dimensión total del reposabrazo de 310x370 mm. Tapizado con costuras perimetrales



ESTRUCTURA con forma piramidal de 4 patas formada por pletina plegada de 4 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio. Estructura no desmontable

APOYO inferior en la base de la pata formada por pletina de 4 mm de espesor

ACABADOS

Estructura


Antracita

Blanco

Asiento, respaldo y brazos tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3 y G5.

Sillón **ORGANOVA**
DIMENSIONES

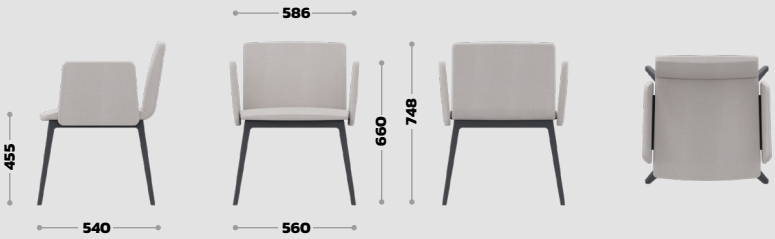

NORMATIVAS

La silla **ORGANOVA** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Hoster

Características técnicas | Tarifa HOSTER | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO de polipropileno y fibra de vidrio sobre estructura interior en tubo de seción circular de 22 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor



REPOSABRAZOS opcionales de polipropileno y fibra de vidrio con soporte interior en chapa 50/10 mm

ASIENTO de polipropileno con carcasa inferior embellecedora que oculta la estructura del asiento


ESTRUCTURA formada por tubo de sección circular de 22 mm de diámetro y espesor de 1,5 mm, terminada con pintura epoxi-poliéster de espesor medio de 50 micras

CONTERAS de polipropileno semiesférica en color negro en apoyo de patas

ACABADOS

Estructura		Asieto, respaldo y brazos PP			
Negro	Blanco (bajo consulta)	Blanco	Arena	Verde	Negro

Silla **HOSTER**
DIMENSIONES

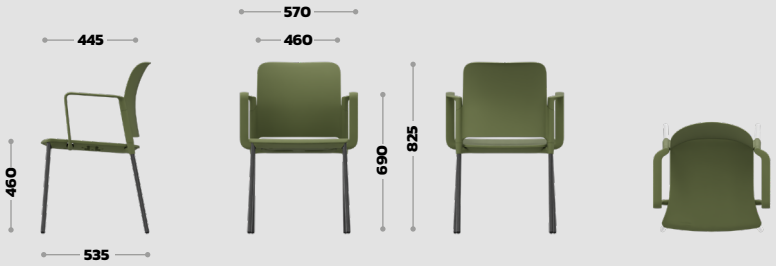

NORMATIVAS

La silla **HOSTER** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Helvic

Características técnicas | Tarifa HELVIC | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO de polipropileno y fibra de vidrio

REPOSABRAZOS opcionales de polipropileno y fibra de vidrio con soporte en forma de L compuesta por varilla de sección circular de 11 mm de diámetro terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio



ASIENTO de polipropileno con carcasa inferior embellecedora que oculta la estructura del asiento


ESTRUCTURA formada por tubo de sección circular de 11 mm de diámetro, terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio

DESLIZADOR de polipropileno en color negro atornillada a estructura de la pata para su apoyo con el suelo

ACABADOS

Estructura		Asieto, respaldo y brazos PP			
Negro	Blanco (bajo consulta)	Blanco	Arena	Verde	Negro

Silla **HELVIC**
DIMENSIONES

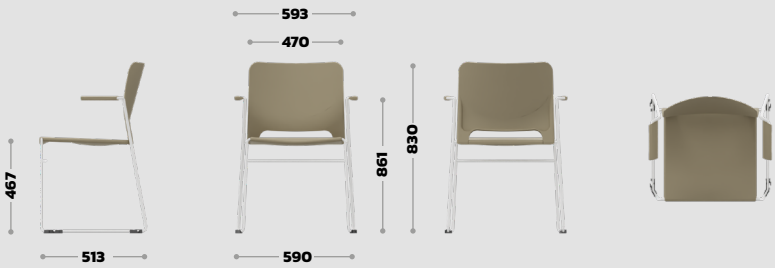

NORMATIVAS

La silla **HELVIC** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

TABURETES



Zenik .43



Helvic .48

emobok

Zenik taburete

Características técnicas

Tarifa ZENIK Taburete

Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERCHERO/BARRA metálico terminado con pintura epoxi-poliéster en parte superior trasera del asiento de la silla

RESPALDO y **ASIENTO** de una sola pieza y regulable en altura, fabricada en malla de PVC electrosoldada

REPOSABRAZOS elípticos fijos de aluminio terminados con pintura epoxi-poliéster.

MARCO EXTERNO/INTERNO metálico terminado con pintura epoxi-poliéster. Extremos rematados con tapones de caucho

MECANISMO oscilante bajo el asiento, con bloqueo de una posición



COLUMNA de gas elevadora. Altura de 300 mm y diámetro de 50 mm. Carrera de 202 mm


ARO REPOSAPIÉS con palanca, formado por tubo de 16 mm de diámetro. Diámetro total del aro de 45 mm. Terminación cromada

BASE de aluminio de 5 patas. Diámetro total de 690 mm

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas o tope a suelo

Taburete **ZENIK**

DIMENSIONES

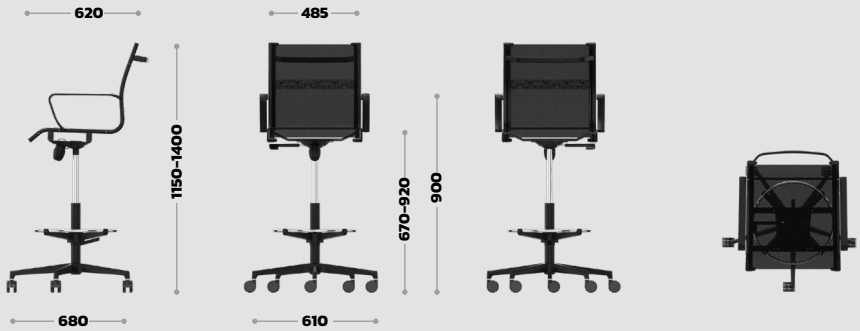

FUNCIONALIDADES

Mecanismo para asiento



TLM007
Mecanismo oscilante

Mecanismo oscilante con una posición de bloqueo. Movimiento conjunto del asiento-respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Pistón



AGM010/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 300 mm y carrera de 202 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Apoyo al suelo



ACP331/Ne
Tope apoyo a suelo

Apoyo a suelo para patas de base con antirayaduras PLT. Diámetro total del apoyo de 24 mm y altura de 5,5 mm. Pasador 11x20 mm.

ACABADOS

Marco exterior e interior

Negro

Mallas PVC electrosoldadas

Negro | Rojo | Gris | Gris claro | Blanco

NORMATIVAS

El taburete **ZENIK** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

emobok

Helvic taburete

Características técnicas

Tarifa HELVIC Taburete

Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO de polipropileno y fibra de vidrio

ESTRUCTURA formada por tubo de sección circular de 11 mm de diámetro, terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio

REPOSAPIÉS formada por tubo de sección circular de 11 mm de diámetro soldada a la estructura, terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio



ASIENTO de polipropileno con carcasa inferior embellecedora que oculta la estructura del asiento

DESLIZADOR de polipropileno en color negro atornillada a estructura de la pata para su apoyo con el suelo

ACABADOS

Estructura

Negro

Blanco (bajo consulta)

Asieto, respaldo y brazos PP


Blanco

Arena

Verde

Negro

Taburete **HELVIC**
DIMENSIONES

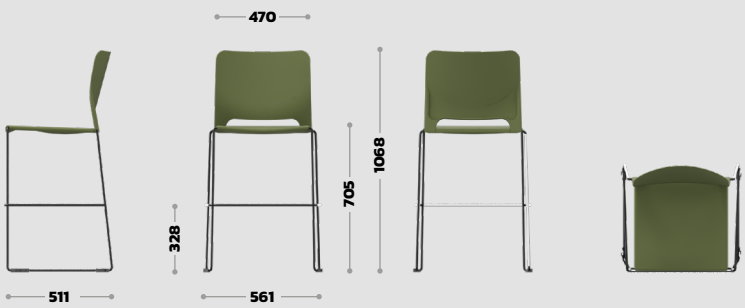

NORMATIVAS

El taburete **HELVIC** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.


emobok

TAPIZADOS


G1 | Basic FR



G2 | Era (*)

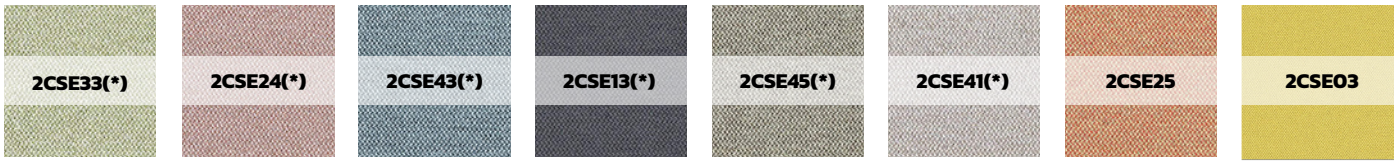

G3 | Dekora_Rivet_Ocean FR (*)

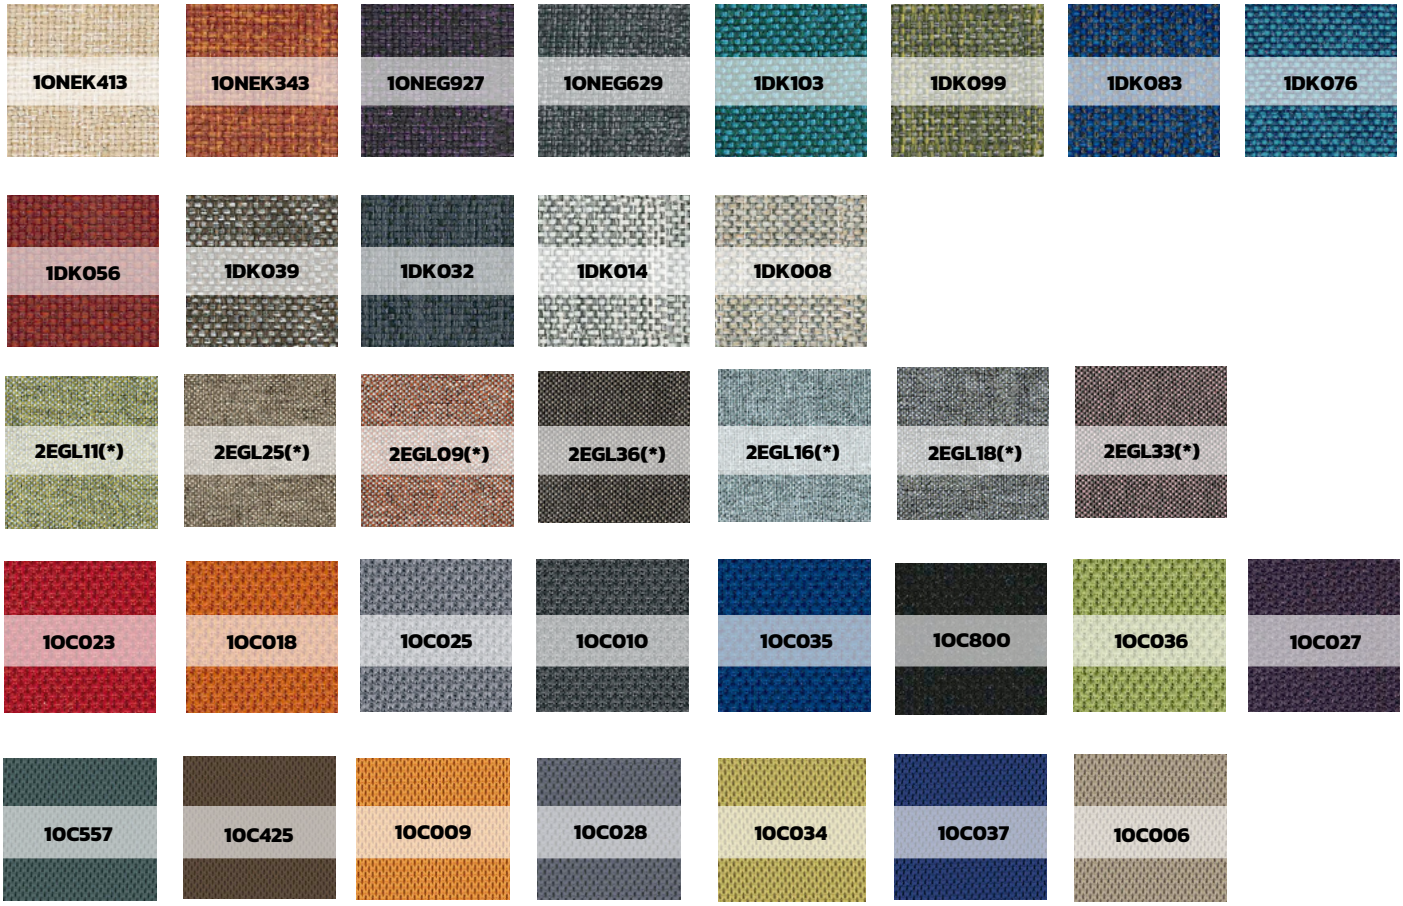

G5 | Lanee malagne



emobok

CERTIFICACIONES


AENOR

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-1279/2003

AENOR certifica que la organización

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: Diseño y producción de mobiliario de oficina en melamina y en chapa de madera barnizada

que se realizan en: PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1, 41400- ECIJA (SEVILLA)

Primera emisión: 2003-08-07
Expiración: 2027-08-07

Última emisión: 2024-08-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España.
Tel. 91 432 60 00. www.aenor.com

ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR


AENOR
Confía

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GA-2022/0216

AENOR certifica que la organización

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades: Diseño y producción de mobiliario de oficina en melamina y en chapa de madera barnizada

que se realizan en: PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1, 41400- ECIJA (SEVILLA)

Fecha de primera emisión: 2022-10-06
Fecha de expiración: 2025-10-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España.
Tel. 91 432 60 00. www.aenor.com

ISO 140011:2015
Entidad emisora: AENOR


MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14006:2020

COMPECER
CERTIFICATION BODY

CERTIFIES THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

ANDALUZA DE OFICINAS S.L.

Located at:
Calle Navarra (Pol. Industrial la Campiña), 1, Écija, 41400, Sevilla. España.

This is a one site, certificate
Este es un certificado unisitio

In the requirements of:

ISO 14006:2020

By virtue of having demonstrated that an Environmental management systems — Guidelines for incorporating ecodesign has been documented, implemented and maintained for the following processes:

Diseño y producción de mobiliario de oficina en melamina y en chapa de madera barnizada. Se evidencian las siguientes series: Start, Emo- table, Poni, Organova, Piramid, Emo-vity, Q-Bok, Ego, Hebe, Gea, Punto 6, T-Fusion, Mentor, Perseo, Call Centre, Daddy's, Office, Mostradores.

Initial registration date /Vigencia a partir del: Marzo,01, 2022
Vigilancia 1 / Surveillance 1: Marzo ,01, 2023
Vigilancia 2 / Surveillance 2: Marzo,01, 2024
Due date/Fecha de término de vigencia: Marzo,01, 2025
Last certification cycle expiry date/ Fecha de expiración del último ciclo de certificación: N.A.

Effective number of personnel/ Rango de personal efectivo: 1-5
Certificate number/ Número de certificado: 431
Version/Versión: 02

Oscar Emanuele Pérez Angulo
Director

www.compecer.com

ISO 14006:2020
Entidad emisora: COMPECER


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1.
41400 - ECIJA
(SEVILLA)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Design and manufacture of melamine and varnished wood veneer office furniture.

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

First issued on: ***2003-08-07*** *Last issued:* ***2021-08-07*** *Validity date:* ***2024-08-07***

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: ***ES-1279/2003***

IQNet

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

AENOR

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ISO 14001:2015
Entidad emisora: AENOR


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1.
41400 - ECIJA
(SEVILLA)

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Design and manufacture of melamine and varnished wood veneer office furniture.

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

First issued on: ***2022-10-06*** *Validity date:* ***2025-10-06***

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: ***ES-2022/0216***

IQNet

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

AENOR

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR

emobok

P. I. La Campiña
C/ Navarra, 1 - 41400
Écija (Sevilla)

(+34) 954 833 823 | info@emobok.com | emobok.com