

Zenik taburete



Características
técnicas



Tarifa ZENIK
Taburete



Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERCHERO/BARRA metálico terminado con pintura epoxi-poliéster en parte superior trasera del asiento de la silla

MARCO EXTERNO/INTERNO metálico terminado con pintura epoxi-poliéster. Extremos rematados con tapones de caucho

MECANISMO oscilante bajo el asiento, con bloqueo de una posición

ARO REPOSAPIÉS con palanca, formado por tubo de 16 mm de diámetro. Diámetro total del aro de 45 mm. Terminación cromada

BASE de aluminio de 5 patas. Diámetro total de 690 mm

RESPALDO y ASIENTO de una sola pieza y regulable en altura, fabricada en malla de PVC electrosoldada


REPOSABRAZOS elípticos fijos de aluminio terminados con pintura epoxi-poliéster.

COLUMNA de gas elevadora. Altura de 300 mm y diámetro de 50 mm. Carrera de 202 mm

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas o tope a suelo



Taburete **ZENIK**
DIMENSIONES

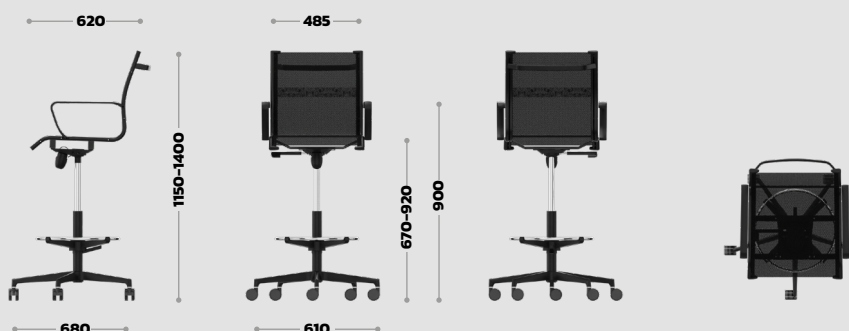

FUNCIONALIDADES

| Mecanismo para asiento



TLM007 **Mecanismo oscilante**

Mecanismo oscilante con una posición de bloqueo. Movimiento conjunto del asiento-respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

| Pistón



AGM010/Ne **Pistón elevador para asiento**

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 300 mm y carrera de 202 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

| Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib **Rueda libre 65 mm**

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa **Rueda autofrenante 65 mm**

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

| Apoyo al suelo




ACP331/Ne **Tope apoyo a suelo**

Apoyo a suelo para patas de base con antirayaduras PLT. Diámetro total del apoyo de 24 mm y altura de 5,5 mm. Pasador 11x20 mm.


ACABADOS

| Marco exterior e interior




Negro

| Mallas PVC electrosoldadas



Negro




Rojo



Gris



Gris claro



Blanco



NORMATIVAS

dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018**. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.





CERTIFICACIONES



ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR



ISO 14001:2015
Entidad emisora: AENOR



ISO 14006:2020
Entidad emisora: COMPECER



ISO 14001:2015
Entidad emisora: AENOR



ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR

emobok

P. I. La Campiña
C/ Navarra, 1 - 41400
Écija (Sevilla)

(+34) 954 833 823 | info@emobok.com | emobok.com