Fichas técnicas

SILLERÍA

2026



emobok

www.emobok.com

índice

Sillas OPERATIVAS



Zen .04



Tasker .09



Venecia .14



Zenik .19

Sillas CONFIDENTE



Start .25



Organova .30



Hoster .34



Helvic .38

TABURETES



Zenik .43



Helvic .48

Tapizados .52
Certificaciones .54
Condiciones generales .56

emobok

Sillas OPERATIVAS



Zen .04



Tasker .09



Venecia .14



Zenik .19

emobok


Zen

Características técnicas | Tarifa ZEN | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REPOSACABEZAS tapizado regulable en altura e inclinación con espuma inyectada



RESPALDO en tejido Runproof 3D regulable en altura

SOPORTE LUMBAR regulable en altura con detector de posición. También disponible opción de regulación en profundiad y altura

REPOSABRAZOS regulables 1D o 3D con recubrimiento PU

ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 56 kg/m3

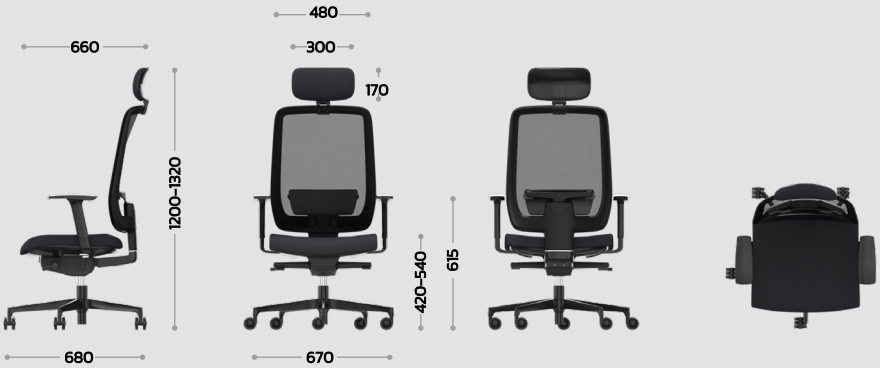
Movimiento sincronizado **ASIENTO-RESPALDO** con bloqueo antichoque. Dos mecanismos disponibles: autopesante o sincro (con trasla opcional)

COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla ZEN
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Asiento ZEN



SDS002
Asiento de PU para silla ZEN

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medio para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 56 kg/m3. Dimensión total de 500x470 mm.

Mecanismos para asiento



SYM035
Mecanismo autopesante

Este mecanismo adapta su dureza al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto conjugando el movimiento de inclinación del respaldo respecto al asiento. La fijación del respaldo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.



SYM023
Mecanismo sincro

Este mecanismo consiste en un sistema de bascula sincronizada entre asiento y respaldo que permite la regulación de la tensión del respaldo mediante maneta ubicada bajo el asiento. Con fácil ajuste y estética discreta que favorece la de la silla.



SYM023T
Mecanismo sincro con trasla

Este mecanismo es igual al SYM023 con un sistema trasla que permite la regulación de la profundidad del asiento respecto al respaldo mediante un desplazamiento horizontal.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Bases



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Reposacabezas ZEN



ACD022/Ne
Reposacabezas regulable

Reposacabezas tapizado ajustable en altura y profundidad, sobre carcasa de nylon terminada en color negro.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con acabado PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.



BRP006/Ne-Pu
Reposabrazos 3D

Reposabrazos 3D con almohadilla de PU en color negro sobre soporte de nylon. Movimiento pivotante del brazo de 30° que permite su giro horizontal . El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

Regulación lumbar ZEN



ACD020/Gr
Soporte lumbar regulable en altura

Soporte lumbar acabado en color gris, regulable en altura.



ACD021/Gr
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad

Soporte lumbar acabado en color gris, regulable en altura y profundidad.

ACABADOS

Carcasa, base y brazos

Negro

Blanco
(consultar precio y plazo de entrega)

Mallas

Negro

Gris
(consultar precio y plazo de entrega)

Naranja
(consultar precio y plazo de entrega)

Azul
(consultar precio y plazo de entrega)

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en G1, G2, G3, G4 y G5.

NORMATIVAS

La silla **ZEN** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Tasker

Características técnicas | Tarifa TASKER | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REPOSACABEZAS regulable en altura e inclinación con acabado malla

PERCHERO opcional de PP

RESPALDO en tejido Runproof 3D

REPOSABRAZOS regulables 1D o 3D con recubrimiento PU

SOPORTE LUMBAR regulable en altura



ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 60 kg/m3

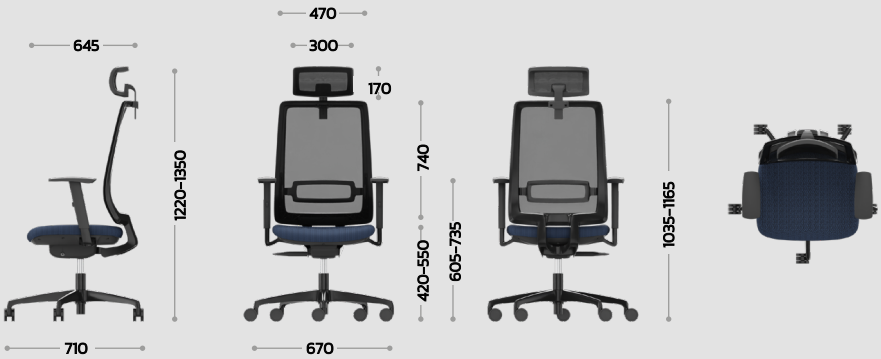
Movimiento sincronizado **ASIENTO-RESPALDO** con bloqueo antichoque. Dos mecanismos disponibles: autopesante o sincro (con trasla opcional)

COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla **TASKER**
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Asiento TASKER



SDS003
Asiento de PU para silla TASKER

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medio para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 60 kg/m3. Dimensión total de 590x460 mm.

Mecanismos para asiento



SYM035
Mecanismo autopesante

Este mecanismo adapta su dureza al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto conjugando el movimiento de inclinación del respaldo respecto al asiento. La fijación del respaldo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.



SYM023
Mecanismo sincro

Este mecanismo consiste en un sistema de báscula sincronizada entre asiento y respaldo que permite la regulación de la tensión del respaldo mediante maneta ubicada bajo el asiento. Con fácil ajuste y estética discreta que favorece la de la silla.



SYM023T
Mecanismo sincro con trasla

Este mecanismo es igual al SYM023 con un sistema trasla que permite la regulación de la profundidad del asiento respecto al respaldo mediante un desplazamiento horizontal.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Bases



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Reposacabezas TASKER



ACT013/Ne/XL-00
Reposacabezas regulable

Reposacabezas regulable en tejido Runproof 3D, sobre marco de nylon terminada en color negro.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con acabado PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.



BRP006/Ne-Pu
Reposabrazos 3D

Reposabrazos 3D con almohadilla de PU en color negro sobre soporte de nylon. Movimiento pivotante del brazo de 30° que permite su giro horizontal . El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

Perchero



ACP113/Ne
Perchero

Perchero de PP acabado en color negro. Montaje opcional en reposacabezas. Longitud total de 430 mm.

ACABADOS

Carcasa, base y brazos

- Negro
- Blanco (consultar precio y plazo de entrega)

Mallas

- Negro
- Gris (consultar precio y plazo de entrega)
- Naranja (consultar precio y plazo de entrega)
- Azul (consultar precio y plazo de entrega)

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en G1, G2, G3, G4 y G5.

NORMATIVAS

La silla **TASKER** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Venecia

Características técnicas | Tarifa VENECIA | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



RESPALDO en tejido Runproof 3D

SOPORTE LUMBAR regulable en altura, ensamblado en el respaldo

REPOSABRAZOS regulable en altura 1D en acabado PP

ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 56 kg/m3

Movimiento sincronizado con bloqueo de 3 posiciones y sistema antichoque que permite ajustar su inclinación del **RESPALDO**

COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla VENECIA
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Asiento VENECIA



SDS002
Asiento de PU para silla ZEN

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medidor para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 56 kg/m3. Dimensiones del asiento 500x470 mm.

Mecanismos para asiento



SYM012
Mecanismo autopesante

Mecanismo sincronizado con bloqueo de 3 posiciones y sistema antichoque que permite ajustar la inclinación del respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Regulación lumbar VENECIA



SHT145/Ne
Soporte lumbar regulable en altura

Soporte lumbar acabado en color negro, ensamblado en el respado y regulable en altura.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con almohadilla de PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

Bases



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

ACABADOS

Carcasa, base y brazos

Negro

Mallas

Negro

Gris
(consultar precio y plazo de entrega)

Naranja
(consultar precio y plazo de entrega)

Azul
(consultar precio y plazo de entrega)

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en G1, G2, G3, G4 y G5.

NORMATIVAS

La silla **VENECIA** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Zenik

Características técnicas | Tarifa ZENIK | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERCHERO/BARRA metálico terminado con pintura epoxi-poliéster en parte superior trasera del asiento

MARCO EXTERNO/INTERNO metálico terminado con pintura epoxi-poliéster. Extremos rematados con tapones de caucho

MECANISMO oscilante bajo el asiento, con bloqueo de una posición

BASE de aluminio de 5 patas. Diámetro total de 690 mm



RESPALDO y **ASIENTO** de una sola pieza y regulable en altura, fabricada en malla de PVC electrosoldada. Disponible con carcasa tapizada..

REPOSABRAZOS elípticos fijos de aluminio terminados con pintura epoxi-poliéster

COLUMNA de gas elevadora. Altura de 230 mm y diámetro de 50 mm. Carrera de 135 mm


RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas o tope apoyo al suelo

Silla **ZENIK**
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

| Mecanismo para asiento



TLM007
Mecanismo oscilante

Mecanismo oscilante con una posición de bloqueo. Movimiento conjunto del asiento-respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

| Pistón



AGM010/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

| Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

| Apoyo al suelo




ACP331/Ne
Tope apoyo a suelo


Apoyo a suelo para patas de base con antirayaduras PLT. Diámetro total del apoyo de 24 mm y altura de 5,5 mm. Pasador 11x20 mm.

ACABADOS

| Marco exterior e interior



| Mallas PVC electrosoldadas



| Tapizado

Disponible carcasa tapizada.
Tejido crep ignífugo.
Solo disponible en negro.

NORMATIVAS

La silla **ZENIK** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Sillas CONFIDENTES



Start .25



Organova .30



Hoster .34



Helvic .38

emobok

Start

Características técnicas | Tarifa START | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Repaldo con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

ESTRUCTURA para asiento y respaldo formada por tubo metálico de sección circular de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio

PATAS formadas por tubo metálico de sección circular de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio



ASIENTO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Asiento con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

NIVELADORES cónicos de polipropileno en color negro

ACABADOS

Estructura

Negro

Blanco

Asiento y respaldo tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3, G4 y G5.

Silla MONOCOLOR

RAL 1019 | RAL 5024 | RAL 7033 | RAL 3012

DEKORA 1DK008 | ERA 2CSE43 | ERA 2CSE33 | ERA 2CSE24 | ERA 2CSE25

Silla START 4 patas
DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Respaldo con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

ESTRUCTURA para asiento y respaldo formada por tubo metálico de sección circular de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio

MECANISMO bajo asiento que permite el giro 360° del conjunto formado por el asiento-respaldo

ESTRUCTURA con forma piramidal compuesta por 4 patas de polipropileno de sección cónica-cuadrada



REPOSABRAZOS de polipropileno en color negro o blanco de 190x40 mm

ASIENTO tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada curvada de 11 mm de espesor. Asiento con costuras perimetrales y separado de la estructura tubular mediante distanciadores de poliamida en color negro

RUEDAS de polipropileno en color negro o blanco en base de patas. Ancho de rueda 35 mm y diámetro de 40 mm

ACABADOS

| Estructura

Negro

Blanco

| Asiento y respaldo tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3, G4 y G5.

Silla **START giratoria**
DIMENSIONES



NORMATIVAS

La silla **START** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Organova

Características técnicas

Tarifa ORGANOVA

Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO-RESPALDO
tapizado sobre cuerpo interior de madera contrachapada de 11 mm de espesor. Tapizado con costuras perimetrales.



REPOSABRAZOS opcionales tapizados sobre cuerpo interior de madera contrachapada de 11 mm de espesor. Dimensión total del reposabrazo de 310x370 mm. Tapizado con costuras perimetrales

3 ESTRUCTURAS:

1. Forma de 4 patas fijas formada por pletina plegada de 4 mm de espesor terminada con pintura epoxi-poliéster de 50 micras de espesor medio. Estructura no desmontable
2. Sillón giratorio con pistón y base de 5 radios (solo en negro).
3. Sillón giratorio base 4 radios.

APOYO inferior en la base de la pata formada por pletina de 4 mm de espesor.

ACABADOS

| Estructura

Antracita
para base de 4 patas fija

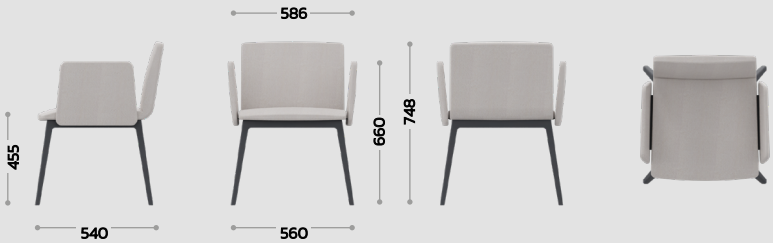
Blanco
para base de 4 patas fija y 4 radios

Negro
para las bases de 5 radios y 4 radios

| Asiento, respaldo y brazos tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3, G4 y G5.

Sillón ORGANOVA
DIMENSIONES



NORMATIVAS

La silla **ORGANOVA** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Hoster

Características técnicas | Tarifa HOSTER | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO de polipropileno y fibra de vidrio sobre estructura interior en tubo de seción circular de 22 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor. Disponible con malla.



REPOSABRAZOS opcionales de polipropileno y fibra de vidrio con soporte interior en chapa 50/10 mm.

ASIENTO de polipropileno con carcasa inferior embellecedora que oculta la estructura del asiento. Disponible tapizado.

4 ESTRUCTURAS:

1. 4 patas: tubo de sección circular de 22 mm de diámetro y espesor de 1,5 mm, terminada con pintura epoxi-poliéster de espesor medio de 50 micras.
2. Patín.
3. 4 patas con ruedas.
4. Giratoria.

CONTERAS de polipropileno semiesférica en color negro en apoyo de patas.

ACABADOS

| Estructura

Negro

Blanco
(consultar precio y plazo de entrega)

| Asiento, respaldo y brazos PP

Blanco

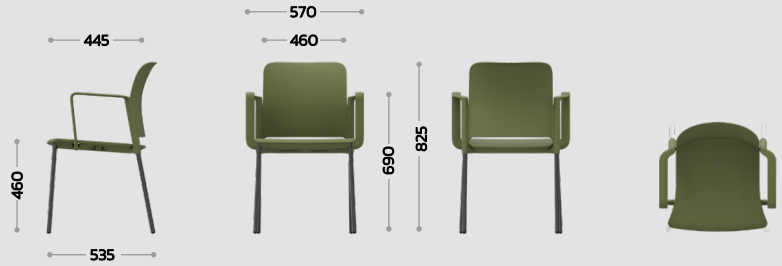
Arena

Verde

Negro

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3, G4 y G5.

Silla **HOSTER**
DIMENSIONES



NORMATIVAS

La silla **HOSTER** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Helvic

Características técnicas | Tarifa HELVIC | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO de polipropileno y fibra de vidrio.

ESTRUCTURA formada por tubo de sección circular de 11 mm de diámetro, terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio.



REPOSABRAZOS opcionales de polipropileno y fibra de vidrio con soporte en forma de L compuesta por varilla de sección circular de 11 mm de diámetro terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio.

ASIENTO de polipropileno con carcasa inferior embellecedora que oculta la estructura del asiento. Disponible tapizado.



DESLIZADOR de polipropileno en color negro atornillada a estructura de la pata para su apoyo con el suelo **con gancho de unión entre sillas.**

ACABADOS

| Estructura

Negro

Blanco
(consultar precio y plazo de entrega)

| Asiento, respaldo y brazos PP

Blanco

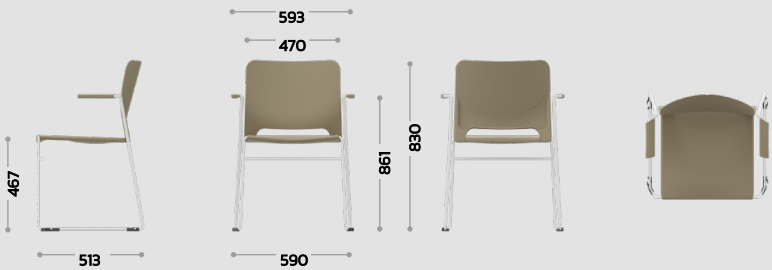
Arena

Verde

Negro

Asiento disponible en todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3, G4 y G5.

Silla HELVIC
DIMENSIONES



NORMATIVAS

La silla **HELVIC** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

TABURETES



Zenik .43



Helvic .48

emobok

Zenik taburete

Características técnicas | Tarifa ZENIK Taburete | Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERCHERO/BARRA metálico terminado con pintura epoxi-poliéster en parte superior trasera del asiento del taburete

MARCO EXTERNO/INTERNO metálico terminado con pintura epoxi-poliéster. Extremos rematados con tapones de caucho

MECANISMO oscilante bajo el asiento, con bloqueo de una posición

ARO REPOSAPIÉS con palanca, formado por un tubo de 16 mm de diámetro. Diámetro total del aro: 45 mm. Terminación cromada

BASE de aluminio de 5 patas. Diámetro total de 690 mm



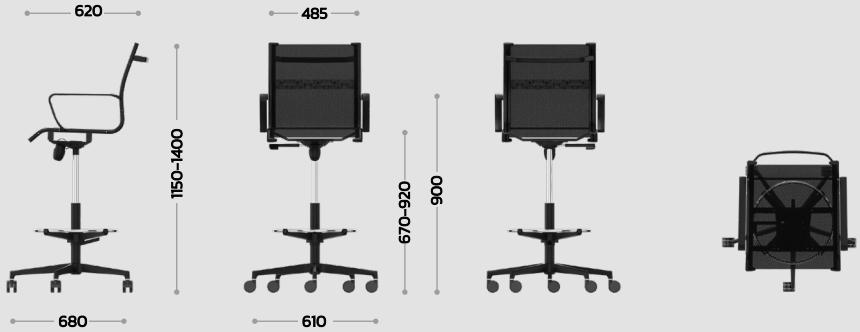
RESPALDO y **ASIENTO** de una sola pieza y regulable en altura, fabricada en malla de PVC electrosoldada. Posibilidad de carcasa tapizada

REPOSABRAZOS elípticos fijos de aluminio terminados con pintura epoxi-poliéster

COLUMNA de gas elevadora. Altura de 300 mm y diámetro de 50 mm. Carrera de 202 mm

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas o tope a suelo

Taburete ZENIK
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Mecanismo para asiento



TLM007
Mecanismo oscilante

Mecanismo oscilante con una posición de bloqueo. Movimiento conjunto del asiento-respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Pistón



AGM010/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 300 mm y carrera de 202 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

Apoyo al suelo



ACP331/Ne
Tope apoyo a suelo


Apoyo a suelo para patas de base con antirayaduras PLT. Diámetro total del apoyo de 24 mm y altura de 5,5 mm. Pasador 11x20 mm.

ACABADOS

Marco exterior e interior

Negro

Mallas PVC electrosoldadas



Tapizado

Disponible carcasa tapizada.
Tejido crep ignífugo.
Solo disponible en negro.

NORMATIVAS

El taburete **ZENIK** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

Helvic taburete

Características técnicas

Tarifa HELVIC Taburete

Normativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO de polipropileno y fibra de vidrio

ESTRUCTURA formada por tubo de sección circular de 11 mm de diámetro, terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio

REPOSAPIÉS formada por tubo de sección circular de 11 mm de diámetro soldada a la estructura, terminada con pintura epoxi-poliéster de 5 micras de espesor medio



ASIENTO de polipropileno con carcasa inferior embellecedora que oculta la estructura del asiento
Posibilidad de tapizado.



DESLIZADOR de polipropileno en color negro atornillada a estructura de la pata para su apoyo con el suelo **con gancho de unión entre sillas**

ACABADOS

| Estructura

Negro

Blanco
(consultar precio y plazo de entrega)

| Asiento, respaldo y brazos PP

Blanco

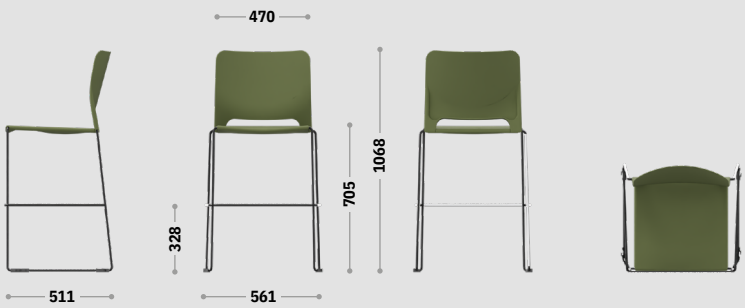
Arena

Verde

Negro

Asiento disponible en todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2, G3, G4 y G5.

Taburete **HELVIC**
DIMENSIONES



NORMATIVAS


El taburete **HELVIC** ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1022:2024 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

emobok

TAPIZADOS


G1 | Basic FR



1BSSE094


1BSA019



1BSA009


1BS4011


1BSF103


1BS6015



1BSA077


1BSA034


1BSA096


1BSA108


1BSA301


1BSA087


1BSA302



1BSA084



1BSA088


G2 | Era (*) | Dekora


2CSE33(*)



2CSE24(*)


2CSE43(*)


2CSE13(*)



2CSE45(*)


2CSE41(*)



2CSE25



1ONEK413


1ONEK343



1ONEG927


1ONEG629



1DK103


1DK099



1DK083


1DK076


1DK056


1DK039


1DK032


1DK014


1DK008


G3 | Rivet (*) | Ocean FR


2EGL11(*)


2EGL25(*)


2EGL09(*)


2EGL36(*)


2EGL16(*)

2EGL18(*)

2EGL33(*)

10C023

10C018

10C025

10C010

10C035

10C800

10C036

10C027

10C557

10C425

10C009

10C028

10C034

10C037

10C006

G4 | Master Pro | Rattan | Basket

5DARK 490

5GARNET 434

5TOFFE 419

5CALM 403

5CREAM 305

5CARAMEL 324

5BONE702

5SNOW 703

G5 | Lanee melange

3WM106

3WM114

3WM120

3WM142

emobok

CERTIFICACIONES


AENOR

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-1279/2003

AENOR certifica que la organización

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: Diseño y producción de mobiliario de oficina en melamina y en chapa de madera barnizada

que se realizan en: PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1, 41400-ÉCIJA (SEVILLA)

Primera emisión: 2003-08-07
Última emisión: 2024-08-07
Expiración: 2027-08-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

IAF ENAC IQNet

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6 28004 Madrid España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR


AENOR

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GA-2022/0216

AENOR certifica que la organización

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades: Diseño y producción de mobiliario de oficina en melamina y en chapa de madera barnizada

que se realizan en: PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1, 41400-ÉCIJA (SEVILLA)

Primera emisión: 2022-10-06
Última emisión: 2025-10-06
Expiración: 2028-10-06

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

IAF ENAC IQNet

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6 28004 Madrid España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

ISO 14001:2015
Entidad emisora: AENOR


COMPECER
CERTIFICATION BODY

CERTIFIES TO:
CERTIFICA A:

ANDALUZA DE OFICINAS SL

Located at:
Ubicada en:

C. Navarra (Pol. Industrial la Campiña) 1, Écija, 41400, Sevilla, España.

For having demonstrated that a management system has been documented and maintained fulfilling the requirements of the following standard:
Por haber demostrado que cuenta con un sistema de gestión documentado y mantenido cumpliendo con los requerimientos de la siguiente norma:

ISO 14006:2020

Sistemas de gestión ambiental — Directrices para incorporar el ecodiseño

This is a one site
Este es un certificado unisitio
Scope/Alcance:

Diseño y producción de mobiliario de oficina en melamina y en chapa de madera barnizada. Se evidencian las siguientes series: Start, Emo- table, Poni, Organova, Piramid, Emo-vity, Q-Bok, Ego, Hebe, Gea, Punto 6, T-Fusion, Mentor, Perseo, Call Centre, Daddy's, Office, Mostradores.

Initial registration date /Vigencia a partir del:
March, 01, 2022

Vigilancia 1 / Surveillance 1:
March, 01, 2026

Vigilancia 2 / Surveillance 2:
March, 01, 2027

Due date/Fecha de término de vigencia:
March, 01, 2028

Last certification cycle expiry date/ Fecha de expiración del último ciclo de certificación:
March, 01, 2031

Effective number of personnel/ Rango de personal efectivo:
01-05

Certificate number/ Número de certificado:
431.978

Version/Versión:
01

Oscar Emanuele Pérez Angulo
Chairman

ISO 14006:2020
Entidad emisora: COMPECER


IQNet

Building trust together.

Certificate

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1.
41400 - ÉCIJA
(SEVILLA)

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:
Design and manufacture of melamine and varnished wood veneer office furniture.
which fulfils the requirements of the following standard
ISO 9001:2015

First issued on: 2003-08-07 Last issued: 2024-08-07 Validity date: 2027-08-07

Registration Number: ES-1279/2003

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR

This attestation is directly linked to the IQNet Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNet Members':
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Turkiye YUQS Serbia

The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

IQNet 9001:2015
Entidad emisora: AENOR


IQNet

Building trust together.

Certificate

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ANDALUZA DE OFICINAS, S.L.

PI LA CAMPIÑA, CL NAVARRA, 1.
41400 - ÉCIJA
(SEVILLA)

has implemented and maintains a/an
Environmental Management System

for the following scope:
Design and manufacture of melamine and varnished wood veneer office furniture.
which fulfils the requirements of the following standard
ISO 14001:2015

First issued on: 2022-10-06 Last issued: 2025-10-06 Validity date: 2028-10-06

Registration Number: ES-2022/0216

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR

This attestation is directly linked to the IQNet Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNet Members':
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Turkiye YUQS Serbia

The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

IQNet 14001:2015
Entidad emisora: AENOR

emobok

P. I. La Campiña
C/ Navarra, 1 - 41400
Écija (Sevilla)

(+34) 954 833 823 | info@emobok.com | emobok.com